

BAIES COULISSANTES

SOLEAL 55

LE COULISSANT UNIVERSEL
SANS RUPTURE DE PONT THERMIQUE

SOLEAL Coulissant est disponible en module 55mm sans rupture de pont thermique. Solution adaptée pour les climats chauds.

Les plus de SOLEAL sans rupture de pont thermique

- Gamme sans RPT, modulaire et évolutive
- Module de 55 mm
- Prise de volume de 6 à 13 et de 24 à 28 mm
- Environnement commun à SOLEAL frappe et porte (bavettes, tapées, couvre-joints, équerres)
- Disponible de 2 à 6 vantaux en 2 et 3 rails
- Solution moustiquaire adaptée
- Drainage renforcé
- Version paracyclonique (fin 2019)

Performance et esthétique

- Finesse des masses visibles, 104 mm sur le pourtour du châssis, 35mm sur le montant central
- Renfort tubulaire ou renfort lame avec option décor
- Fermeture multipoints (1,3 et 4) avec option verrouillage à clé

Fabrication et pose

- Dormants périphériques assemblés par équerre à sertir et à goupiller
- Roulettes simples et doubles réglables
- Roulettes et rail inox pour zone exposée
- 2 types de pose :
 - avec rainures BTC
 - sans rainures BTC
- Pattes de fixation aux gros œuvre adaptées aux différentes épaisseurs d'isolation
- Même environnement de pose que la gamme SOLEAL à rupture de pont thermique

Perméabilité à l'air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : Classe 7A

Résistance à la pression du vent : Classe C2

Version drainage renforcé

Dimensions du châssis : 3,00 x 2,50 m en 2 rails - 2 vantaux

Prise de volume : de 6 à 13 mm et de 24 à 28 mm

Poids maxi par vantail : jusqu'à 200 kg




APPLICATIONS


L'ensemble de ces applications se décline en drainage caché.
Toutes les applications porte-fenêtre peuvent être proposées avec seuil PMR.

2 rails


2 vantaux




2 vantaux composé par empilage




3 vantaux dépendants



3 vantaux indépendants




4 vantaux




3 rails


3 vantaux




6 vantaux




2 vantaux – 2 rails

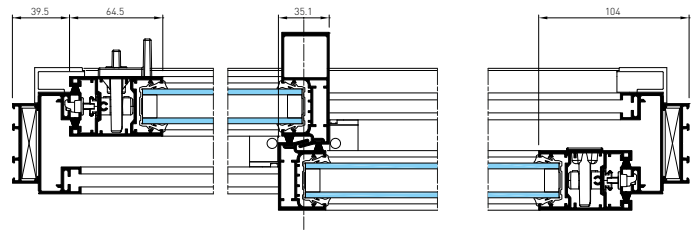


4 vantaux – 2 rails

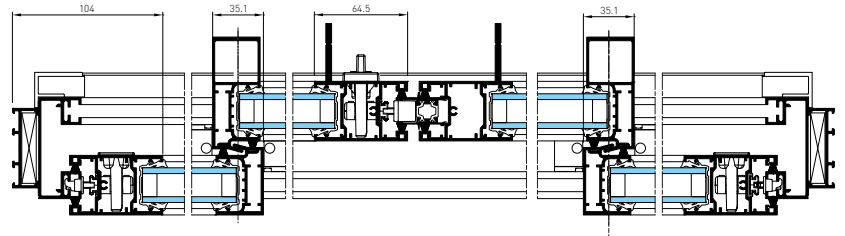

3 vantaux – 3 rails

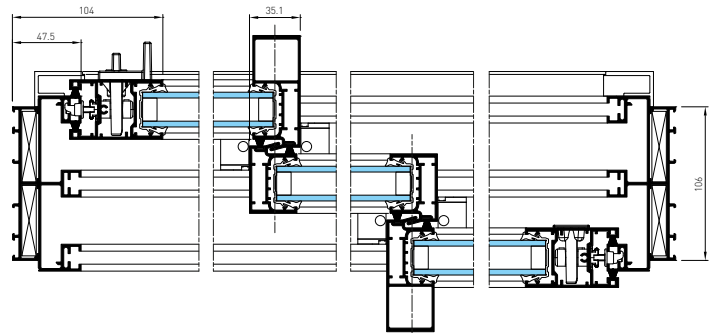

Solution moustiquaire coupe horizontale

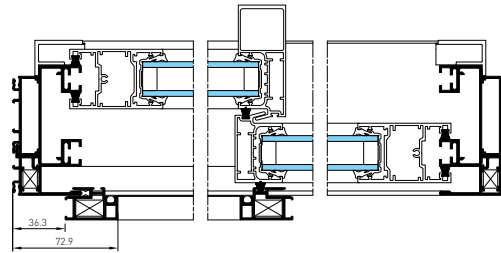

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1- France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com

