

## VENTANAS

# SOLEAL NEXT 65

## LA VENTANA UNIVERSAL

Las ventanas practicables SOLEAL Next están disponibles con los diseños Visible y Minimal, con apertura interior o exterior para adaptarse a todo tipo de arquitectura. Hay múltiples aplicaciones, formas y colores.

Altos niveles de rendimiento térmico, acústico, sostenible y de condiciones climáticas: todos cumplen con la mayoría de estándares internacionales.

### Diversas opciones de diseño y estética

- Minimal apertura interior, Visible apertura interior y apertura exterior
- Herraje oculto
- Manilla y drenaje ocultos
- Colección EXCLUSIVE® de manillas
- Gama EXCLUSIVE® de colores

### Grandes dimensiones

- Altura: hasta 3 metros
- Grosor de vidrio: hasta 69 mm
- Peso de relleno: hasta 160kg

### Numerosas aplicaciones

- Apertura interior, apertura exterior, oscilobatiente, italiana
- Integración en fachada o otros entornos
- Compuestos
- Pivotante vertical y horizontal
- Puerta residencial
- Balconera
- Barandilla integrada en balconera
- Opción de accionamiento practicable motorizado
- Sensor de apertura/cierre de la ventana

### Seguridad y accesibilidad

- Resistencia al robo de hasta RC2 y PAS24
- Junquillo acristalado de seguridad para la instalación de panel de vidrio desde el exterior, incluyendo apertura exterior
- Sistema de gestión de edificios: sensor de cierre
- Perfil suelo reducido para personas con movilidad reducida: 15-20 mm

### Gran rendimiento

- Térmico:  $U_w$  hasta 0.91 W/m<sup>2</sup>K
- Permeabilidad al aire: Clase 4
- Estanqueidad al agua: Clase 1500
- Resistencia a la presión del viento: Clase 5
- Atenuación acústica:  $R_w$  hasta 47 dB

### Sostenibilidad

- SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su ciclo de vida.
- Componentes libres de PVC
- Cradle to Cradle®: certificación en curso
- DAP disponible en TechDesign
- Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%




Rendimiento térmico:  $U_w$  hasta 0.91 W/m<sup>2</sup>K,  
Puerta residencial, Minimal, Apertura Interior, 1 hoja,  
(ancho x alto) 1230x2180 mm, espesor de vidrio 42 mm  
Permeabilidad al aire: Clase 4  
Estanqueidad al agua: Clase 1500  
Resistencia a la presión del viento: Clase 5  
Atenuación acústica:  $R_w$  hasta 47 dB




By  Hydro

## Aplicaciones

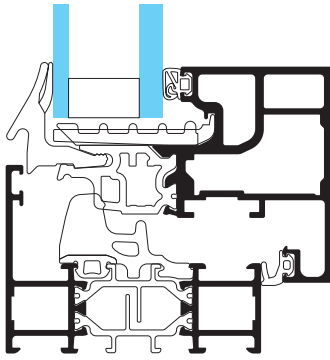

SOLEAL NEXT 65 Minimal Apertura Interior

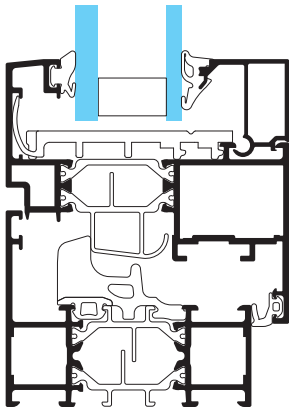

SOLEAL NEXT 65 Visible Apertura Interior


### Apertura Interior




Marco fijo




Abatible



1 hoja




2 hojas




Acceso bomberos




OB o BO  
1 hoja




OB o BO  
2 hojas




Compuesto horizontal




Compuesto fijo  
ventana de  
apertura interior



Puerta residencial  
con umbral 1 hoja




Puerta residencial  
con umbral 2 hojas




Puerta residencial  
con Balcón de dibujo

### Apertura Exterior


(disponible en 2023)




1 hoja




2 hojas




Pivotante  
H + V




Italiana



Compuesto fijo  
y ventana italiana



Puerta  
residencial  
con umbral  
1 hoja



Puerta residencial  
con umbral  
2 hojas