



PUERTAS

SOLEAL NEXT 65N

LA PUERTA UNIVERSAL

SOLEAL Next es un sistema modular y estético con unas características de seguridad excelentes. También goza de altos niveles de rendimiento térmico, de estanqueidad, acústico y de sostenibilidad que cumplen con la mayoría de estándares internacionales.

SOLEAL Next ofrece una variedad de aplicaciones que satisfarán las necesidades de todo tipo de proyectos.

Diseño

- Bisagras ocultas
- COLECCIÓN EXCLUSIVE® de manillas
- GAMA EXCLUSIVE® de colores

Dimensiones

- Módulo: 65 mm sin rotura térmica
- Altura: hasta 3 metros
- Espesor de vidrio: hasta 49 mm
- Peso de relleno: hasta 200 kg

Aplicaciones

- Varias opciones de apertura:
 - Apertura interior y apertura exterior, 1 hoja o 2 hojas
 - De acción simple, con o sin fijo
 - De acción doble, con o sin fijo
 - Vaiven
 - Independiente
- Integración en fachada
- Versión reforzada para aplicaciones de tránsito alto
- Compatible con fachada TENTAL y ventana SOLEAL Next

Seguridad y accesibilidad

- Protección para dedos
- Resistencia antiincendios EW 30 y resistencia antihumo S_a y S₂₀₀
- Salida de emergencia
- Compuestos, altas prestaciones, solución suelo PMR
- Resistencia antirrobo RC2 y RC3
- Montante técnico para integración comandos

Prestaciones

- Ensayo mecánico para uso intensivo: hasta 1.000.000 ciclos
- Aislamiento acústico hasta 44dB
- Estanqueidad conforme con los más altos estándares internacionales


Sostenibilidad

- SOLEAL Next está hecho de Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su vida útil.
- Componentes libres de PVC
- Cradle to Cradle®: certificación en curso
- DAP disponible en TechDesign
- Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%




Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 6A
Resistencia a la presión del viento: Clase 2
Rendimiento acústico: R_w hasta 44 dB
Ensayo mecánico para uso intensivo: hasta 1.000.000 ciclos
Resistencia antirrobo: RC2, RC3 and PAS24
Resistencia antibalas: FB4 NS




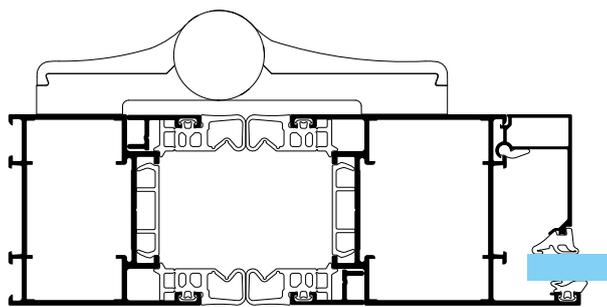


Seguridad para dedos en el lado de las bisagras

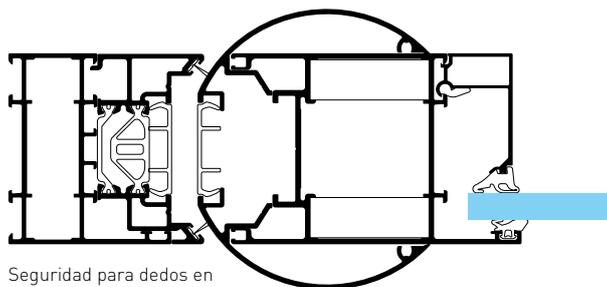


Seguridad para dedos en el lado del pivote

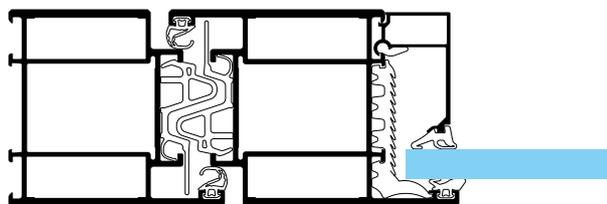

Resistencia al robo

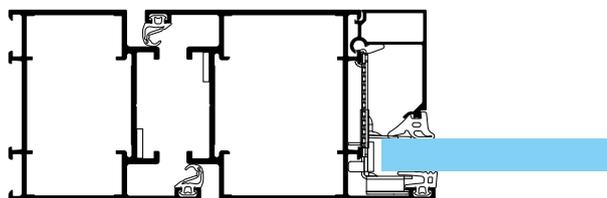


Resistencia antiincendios

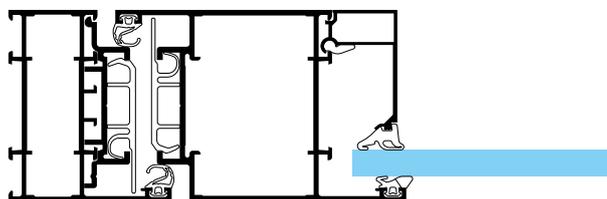


Resistencia antihumo

Aplicaciones

Apertura Interior Acción Simple




puerta aislada

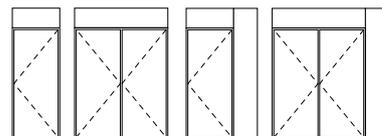

composiciones con fijo




integración con montante técnico




integración en fachada TENTAL


Apertura Exterior Acción Simple




puerta aislada

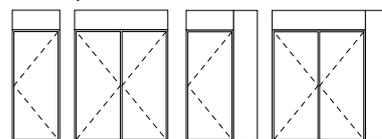

composiciones con fijo




integración con montante técnico




integración en fachada TENTAL

Vaiven



puerta aislada



composiciones con fijo



independiente