



PUERTAS

SOLEAL NEXT 75

LA PUERTA UNIVERSAL

SOLEAL Next es un sistema modular y estético con unas características de seguridad excelentes. También goza de altos niveles de rendimiento térmico, de estanqueidad, acústico y de sostenibilidad que cumplen con la mayoría de estándares internacionales.

SOLEAL Next ofrece una variedad de aplicaciones que satisfarán las necesidades de todo tipo de proyectos.

Diseño

- Bisagras ocultas
- COLECCIÓN EXCLUSIVE® de manillas
- GAMA EXCLUSIVE® de colores

Dimensiones

- Módulo: 75 mm
- Altura: hasta 3 metros
- Espesor de vidrio: hasta 59 mm
- Peso de relleno: hasta 200 kg

Aplicaciones

- Varias opciones de apertura:
 - Apertura interior y apertura exterior, 1 hoja o 2 hojas
 - De acción simple, con o sin fijo
 - De acción doble, con o sin fijo
 - Vaiven
 - Hoja coplanaria con marco
- Integración en fachada
- Compatible con fachada TENTAL y ventana SOLEAL Next

Seguridad y accesibilidad

- Protección para dedos
- Resistencia antibalas y antirrobo
- Salida de emergencia
- Umbral PMR y libre de barreras
- Montante técnico para integración comandos

Prestaciones

- Ensayo mecánico para uso intensivo: hasta 2.000.000 ciclos
- Aislamiento acústico de hasta 43 dB
- Rendimiento térmico y estanqueidad que cumple con los más altos estándares internacionales

Sostenibilidad


- SOLEAL Next está realizada con Hydro CIRCAL®, un aluminio hecho con un mínimo de un 75% de aluminio reciclado al final de su vida útil.
- Componentes libres de PVC
- Cradle to Cradle®: certificación en curso
- DAP disponible en TechDesign
- Reciclado en un 75% y reciclable en un 95%




Rendimiento térmico: U_d hasta 0.89 W/m²K,
1 hoja apertura interior, umbral PMR, acristalado, (ancho x alto)
1500x2640 mm
Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase 6A
Resistencia a la presión del viento: Clase 2
Rendimiento acústico: R_w hasta 43 dB
Ensayo mecánico para uso intensivo: hasta 2.000.000 ciclos
Resistencia antirrobo: RC2, RC3 and PAS24
Resistencia antibalas: FB4 NS




By  Hydro

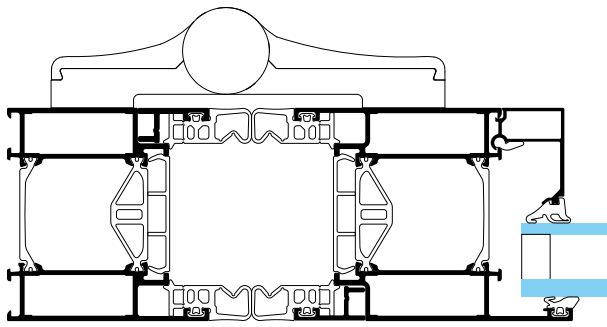

Seguridad para dedos en el lado de las bisagras

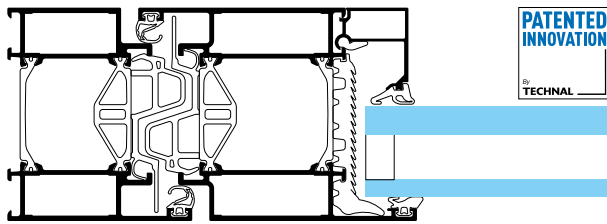

Resistencia al robo

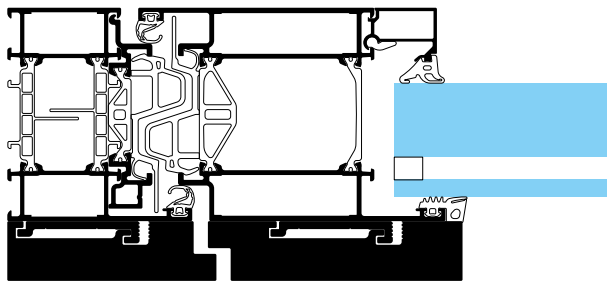


Resistencia antibalás




Puerta antipánico

Aplicaciones


Apertura Interior Acción Simple




puerta aislada

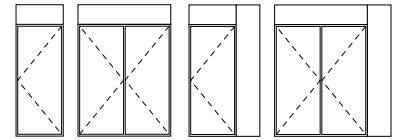

composiciones con fijo




integración con montante técnico




integración en fachada TENTAL


Apertura Exterior Acción Simple




puerta aislada

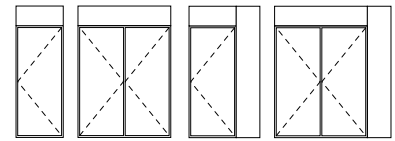

composiciones con fijo




integración con montante técnico




integración en fachada TENTAL


Vaiven



puerta aislada




composiciones con fijo



independiente

Camí de Can Ametller, 18
08195 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
España
Tel. +34 935 73 77 77
www.technal.es



By  Hydro